

PSP6

Pompa irroratrice professionale

Serbatoio in polietilene ad alta densità da 5 litri con protezione UV e valvola di sicurezza.

Pompa con asta in acciaio e impugnatura con supporto per lancia.

Tubo in PVC 1,20 m e lancia in ottone con asta orientabile e getto regolabile.

Detergente raccomandato COIL-CLEANER.

Codice	Modello	Capacità	Dimensioni	Peso
13005013	PSP6	5lt	610 x 200 x 200 mm	2 kg



Caratteristiche tecniche

Pressione massima 3 bar (0,3 MPa)


Valvola di sicurezza 3.5 bar (0,35 MPa)

PA11-PA6

Pettine per alette

Utensile adatto alla pulizia e allineamento delle alette di ogni tipo di scambiatore alettato.

Rif	Codice	Modello	Dimensioni	Peso
A	08008051	PA11	280 x 100 x 40 mm	0,14 kg
B	08008007	PA6	130 x 160 x 40 mm	0,10 kg

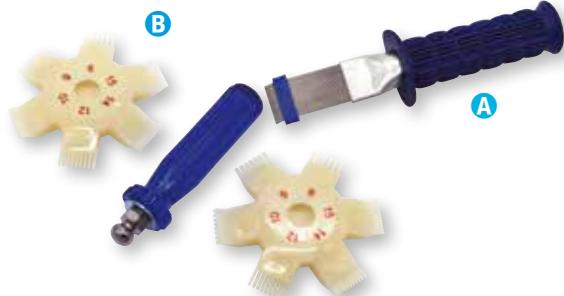

HOT-BLOWER

Soffiatore riscaldante

Utilizzabile per asciugare le batterie alettate (condensatori-evaporatori).

Ideale per riscaldare il refrigerante durante le fasi di trasferimento (da bombola a bombola e durante il recupero).

Codice	Modello	Dimensioni	Peso
14019019	HOT-BLOWER	195 x 170 x 190 mm	1,6 kg



Caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V-50/60Hz

Potenza 550 W

Portata soffio 2.7 m³/min

Temperatura max. 45 °C

Protezione termica Sì

Interruttore di accensione On/Off con pulsante di bloccaggio

Lunghezza cavo di alimentazione 1.8 mt

CLIMA-CAP

Teli protettivi per unità esterne

Dimensioni ottimizzate per le principali unità R32.

SUGGERITO
R32



Codice	Modello	Misure	Adatto per
16010010	CLIMA-CAP-M/D	550 x 860 x 340 mm	Mono 20-35 / Multi 2-R32
16010011	CLIMA-CAP-MUL	735 x 980 x 400 mm	Mono 42-60 / Multi 3-4-5-R32